


# Faltenbälge für Wellengelenke und Gelenkwellen



Simrit-Faltenbalg



Typ FB \_ \_ \_

Bestell-Nr.	D <sub>1</sub>	Größe D <sub>2</sub>	Länge L
FB 287	16	36	32
FB 288	18	38	38
FB 289	22	44	40
FB 290	26	50	45
FB 291	29	53	50
FB 292	32	58	60
FB 293	37	65	65
FB 294	42	71	75
FB 295	47	76	90
FB 296	52	88	95
FB 297	58	98	95


Temperaturbereich: von -30°C bis

+100°C.

Höhere Temperaturen und verschiedene  
Ausführungen auf Anfrage



Leder-Faltenbalg

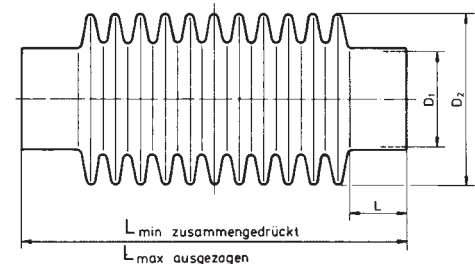

Typ FB \_ \_ \_

Bestell-Nr.	D <sub>1</sub>	Größe D <sub>2</sub>	L	Länge		Falten- zahl	passend für Keilwellen Abdeckung		passend für Wellengelenk
				L <sub>min</sub>	L <sub>max</sub>				
FB 254	13	30	12	40	80	3	KL 163	–	KL 111
FB 280	16	32	15	52	102	4	KL 164	–	–
FB 281	20	35	20	62	122	6	KL 165	KL 164 W	–
FB 282	25	40	20	67	137	7	KL 166	KL 165 W	–
FB 283	32	55	20	70	150	6	KL 167	KL 166 W	–
FB 259	40	65	25	73	175	6	KL 168	KL 167 W	KL 116
FB 284	50	75	25	95	245	9	KL 169	KL 168 W	–
FB 285	63	95	30	117	317	11	KL 170	KL 169 W	–
FB 286	75	105	40	137	337	11	KL 171	–	–
FB 269	90	120	40	122	360	11	KL 172	–	2210

Temperaturbereich: von -100°C bis +80°C. Höhere Temperaturen und verschiedene Ausführungen auf Anfrage


# Faltenbälge für Wellengelenke

## Allgemeines

Faltenbälge sind aus hochwertigem chromgegerbtem Vollrindleder, schwarz imprägniert. Sie sind öl-, wasser- und witterungsbeständig und dienen zum Schutz der Gelenke vor Staub, Feuchtigkeit und säurehaltigen Dämpfen. Durch Ausfüllen des Faltenbalgs mit Fett oder der Befestigung mittels Faltenbalg-Schellen erreicht man eine Selbstschmierung auf unbestimmte Zeit.



Leder-Faltenbalg

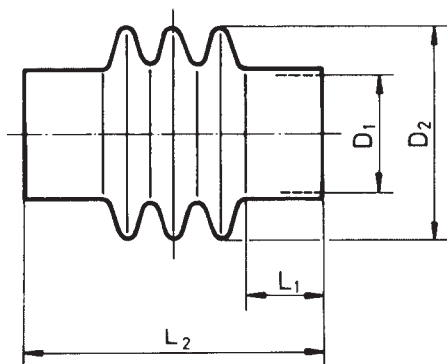

Typ FB \_\_\_\_

Bestell-Nr.	Größe		Länge		Faltenzahl	passend für Wellengelenk	
	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>			
FB 246	13	30	12	42	2	KL101	–
FB 491	16	32	12	34	2	KL122	201, 202
FB 247	16	32	15	52	2	KL 102	–
FB 262	16	32	15	40	2	–	202
FB 267	16	32	15	62	2	–	221, 222
FB 255	16	32	15	74	3	KL 112	–
FB 270	18	35	12	40	2	KL 124	–
FB 248	20	35	20	62	2	KL 103	–
FB 256	20	35	20	88	3	KL 113	223
FB 271	22	40	12	48	2	KL 126	203
FB 249	25	40	20	74	3	KL 104	224
FB 257	25	40	20	104	5	KL 114	–
FB 272	26	45	12	56	2	KL 128	204
FB 273	29	50	12	60	3	KL 130	–
FB 274	32	55	15	68	3	KL 131	205
FB 250	32	55	20	86	3	KL 105	–
FB 258	32	55	20	124	5	KL 115	–
FB 275	37	65	15	74	3	KL 132	–
FB 251	40	65	25	108	3	KL 106	–
FB 276	42	70	20	82	3	KL 133	206
FB 277	47	75	20	95	3	KL 134	–
FB 263	50	75	25	105	3	–	207
FB 252	50	75	25	132	4	KL 107	–
FB 260	50	75	25	188	6	KL 117	–
FB 278	52	80	20	105	3	KL 135	–
FB 279	58	90	25	122	4	KL 136	–
FB 264	63	95	30	130	4	–	208
FB 253	63	95	30	166	5	KL 108	–
FB 261	63	95	30	238	9	KL 118	–
FB 265	75	105	40	160	5	–	209
FB 268	75	105	40	245	11	–	229
FB 266	90	120	40	190	6	–	2010

Temperaturbereich: von -100°C bis +80°C.

Höhere Temperaturen und verschiedene Ausführungen auf Anfrage

# Faltenbälge für Wellengelenke


Serie M

SOFORT LIEFERBAR



Spezial Neopren-Gummi
Öl- und fettbeständig, säurebeständig
Durch Fettfüllung des Balges erfolgt Selbstschmierung
Temperaturbereich -30°C bis +100°C

## Faltenbalg

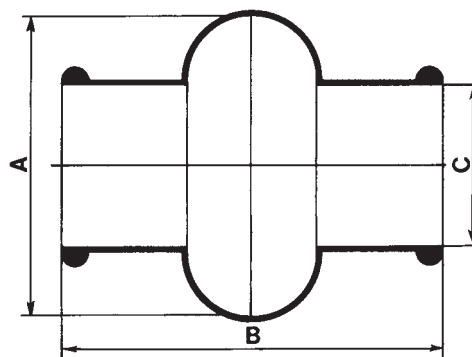

Bestell-Nr.	A	B	C	passend für Wellengelenk $\varnothing$
01M	28	34	15,0	16
02M	32	40	16,5	18
03M	40	45	20,5	22
04M	48	50	24,5	25/26
05M	52	56	27,5	28/29
1M	56	65	30,5	32
2M	66	72	35,5	36/37
3M	75	82	40,0	42
4M	84	95	45,0	45/47
5M	92	108	50,0	50/52
6M	100	122	56,0	58