



Starre Kupplungen - New Generation

Starre Kupplungen und Schalenkupplungen
Einfache Montage, keine Beschädigung der Welle
Verschleiß- und wartungsfrei

Einteilige Kupplung mit 4 Klemmschrauben
Zweiteilige Kupplung mit 8 Klemmschrauben, radial montierbar
Material: Stahl C45 brüniert oder Edelstahl



Max. Drehzahl: 8000 U/min
Temperaturbereich: -40°C bis +175°C

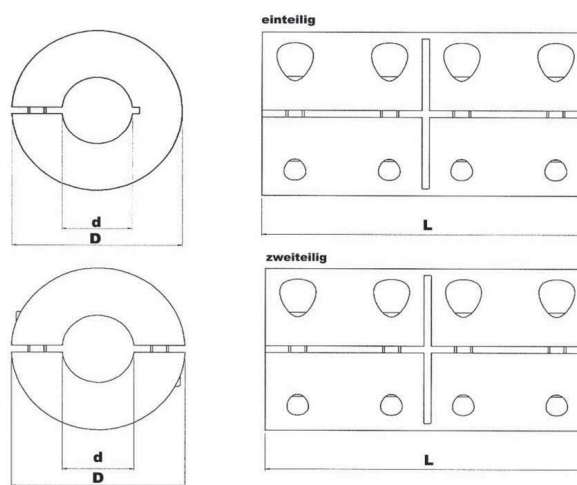

Technische Daten

Bestell-Nr. einteilig		Bestell-Nr. zweiteilig		Bohrung \emptyset	Aussen \emptyset	Länge	Klemm-	Drehmoment	
Stahl	Edelstahl	Stahl	Edelstahl	d	D	L	Schrauben	Stahl	Edelstahl
				[mm]	[mm]	[mm]		[Nm]	[Nm]
17011006	17012006	17021006	17022006	6	18	30	M3 x 8	13	5
17011008	17012008	17021008	17022008	8	24	35	M3 x 10	16	7
17011010	17012010	17021010	17022010	10	29	45	M4 x 12	32	13
17011012	17012012	17021012	17022012	12	29	45	M4 x 12	38	15
17011014	17012014	17021014	17022014	14	34	50	M5 x 16	72	29
17011015	17012015	17021015	17022015	15	34	50	M5 x 16	77	31
17011016	17012016	17021016	17022016	16	35	50	M5 x 16	82	33
17011020	17012020	17021020	17022020	20	42	65	M6 x 16	144	58
17011025	17012025	17021025	17022025	25	45	75	M6 x 16	179	73
17011030	17012030	17021030	17022030	30	53	83	M6 x 18	215	88
auf Anfrage				35	67	95	M8 x 25	-	-
17011040	17012040	17021040	17022040	40	77	108	M6 x 16	706	288
17011050	17012050	17021050	17022050	50	85	124	M10 x 25	1225	501